

# fisotech



**X5**



**Használati útmutató**

# Tartalom

## **1 Fisotech FT-X5 GSM Riasztórendszer tulajdonságai**

- 1.1 Tulajdonságok**
- 1.2 Technikai paraméterek**
- 1.3 Alapsomag tartalma**
- 1.4 Központ ismertetése**

## **2 Telefonszámok és SMS számok beállítása**

- 2.1 Értesítési telefonszám beállítása**
- 2.2 SMS számok beállítása**

## **3 Eszközök**

- 3.1 Távvezérlő beállítások**
- 3.2 Vezeték nélküli érzékelők beállítása**

## **4 Rendszerbeállítás**

- 4.1 Dátum és időbeállítás**
- 4.2 Belépési és kilépési késleltetés beállítása**
- 4.3 Időzítt be-, és kikapcsolás**
- 4.4 Telefonos távoli vezérlés beállítása, engedélyezése**
- 4.5 SIM kártya figyelés**
- 4.6 AC/DC állapotfigyelés**
- 4.7 Billentyűzet hangjának beállítása**
- 4.8 Kódok beállítása**
- 4.9 Kicsengés szám**
- 4.10 Hívások számának beállítása**
- 4.11 Sziréna beállítás**
- 4.12 SMS értesítés ki, illetve bekapcsoláskor**
- 4.13 Reszet, gyári értékek visszaállítása**
- 4.14 Események lekérdezése**

## **5 Mindennapos használat**

**5.1 Első lépések használat előtt**

**5.2 Élesítés/Hatástalanítás/Pánik jelzés**

**5.3 Telefon hívás**

**5.4 Hang felvétel**

**5.5 Beállítások (Részletezve a 2, 3, 4 fejezetekben)**

## **6 Riasztó vezérlése APPLIKÁCIÓVAL, SMS-el és telefonhívással**

**6.1 Vezérlés applikációval**

**6.2 Vezérlés SMS-el**

**6.3 Távoli vezérlés telefonhívással**

## **7 Tanácsok és karbantartás**

**7.1.1 Tanácsok**

**7.1.2 Karbantartás**

# 1 Fisotech FT-X5 GSM Riasztórendszer tulajdonságai

## 1.1 Tulajdonságok:

Smart GSM riasztó LCD kielzővel, mobil applikációval

APP Android-ra és IOS-re

Távoli vezérlés applikációval és SMS-el

99 vezeték nélküli és 8 vezetékes zóna érzékelés

Akár 10 db távvezérlővel is használható

Digitáli érintő gombok, divatos, modern kialakítással

Matrix LCD kijelző segíti a menüben való navigálásban

6 értesítési telefon-, és 4 SMS szám

10 másodperces egyéni hangrögzítés

40 bejegzéses eseménylista

Kényszerített nyitás kód támogatás

Időzített ki- és bekapcsolási lehetőség

99 tetszőlegesen elnevezhető zóna (Csak ékezet nélküli karakterek és számok használhatók, maximum 16 karakteres nevekkel)

Behallgatás és beszédkommunikációs funkció

Beépített szirénavezérlés és kommunikátor

Gyors és egyszerű telefonos távoli vezérlés

## 1.2 Technikai paraméterek:

Hálózati tápegység: DC 12V 1A

Készenléti áramfelvétel:  $\leq 80\text{mA}$

Áramfelvétel riasztáskor:  $\leq 450\text{mA}$

Akkumulátor: Li-ion DC7.4V 500mAh

Beépített sziréna teljesítménye: 90DB

Rádiófrekvencia: 433MHZ

Burkolat anyaga: ABS

Működési hőmérséklet:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Páratartalom:  $\leq 80\%$  RH (Fagypony felett)

Éret (Szélesség\*Magasság\*mélység): 186\*125.7\*25mm

### 1.3 Alapsomag tartalma:

Riasztóközpont 1db

Vezeték nélküli mozgásérzékelő 1db

Nyitásérzékelő 1db

Távvezérlő 2db


Hálózati tápegység 1db

Vezetékes sziréna 1db


Felhasználói kézikönyv 1db

### 1.4 Központ ismertetése


#### 1.4.1 Előlap panel

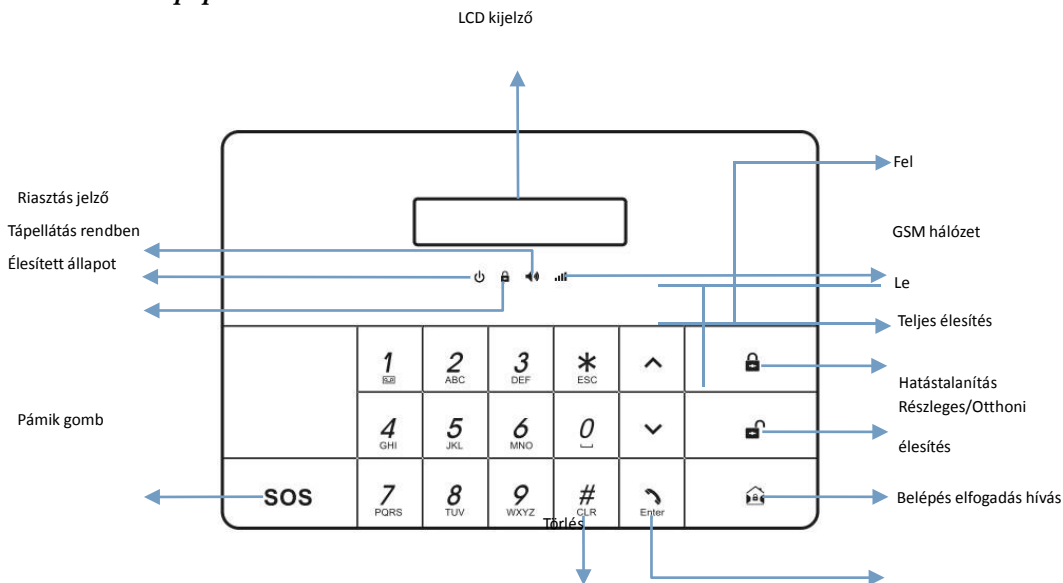

## 1.4.2 Hátlap

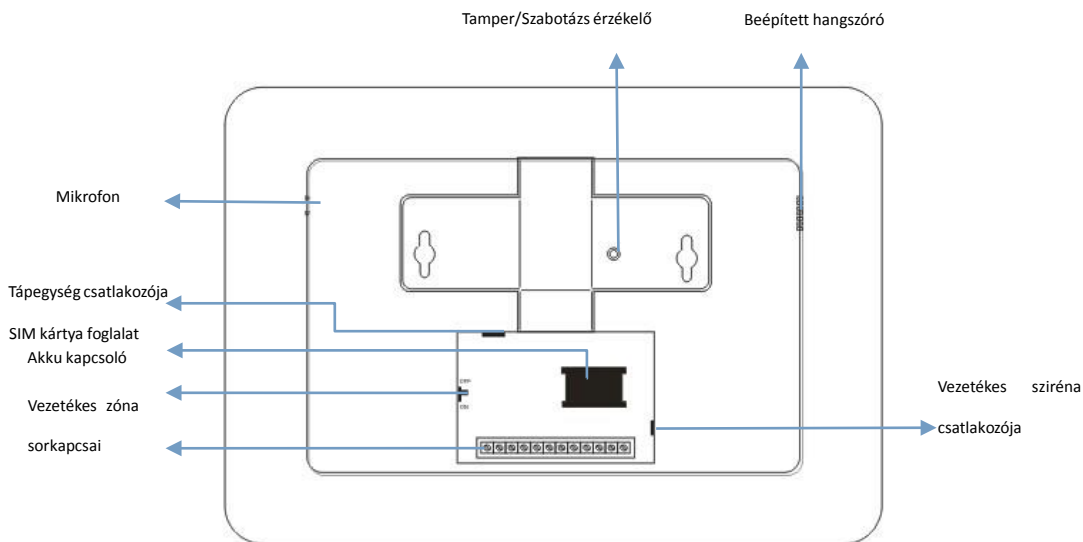

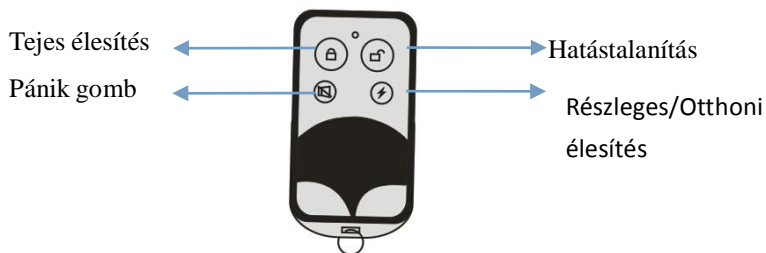

## 1.4.3 Távvezérlő



## 2 Telefonszámok és SMS számok beállítása


### Belépés programmódba




Hatástalanított állapotban üsse be a programizói kódot (Alap programozói kód 1111), majd az  gombot a belépéshez! Nyomja meg  gombot ha ki szeretne lépni!


### 2.1 Értesítési telefonszám beállítása


Összesen 6 értesítési hívószámot és 4 SMS számot adhat meg. A rendszer riasztáskor először az SMS-eket küldi ki sorrendben, majd a telefonszámokat hívja fel egymás után.

#### 2.1.1 Telefonszámok megadása

(1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Telefonszamok” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.




(2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Hozzaadas” opciót, majd nyomja meg az  -t




(3) A   nyilakkal válassza ki hányadik telefonszámot szeretné megadni “Telfonszamok (1~6)”, ha kiválasztotta nyomja meg az  -t a belépéshez!




(4) Adja meg a telefonszámot nemzetközi előhívó számmal (pl.:0036203456789), majd nyomja meg az  -t!


A telefonszám ellenőrzéséhez lépjen be a megfelelő menüpontba: “Telefonszam (1~6)” itt ellenőrizheti a szám helyességét és változtathatja is azt. A maximális telefonszámhosszúság 16 karakter.

#### 2.1.2 Telefonszámok törlése

(1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Telefonszamok” feliratot, majd nyomja meg az  gombot!

(2) A   nyilak segítségével válassza ki az “Torles” opciót majd nyomja meg az  -t

(3) A   nyilakkal válassza ki melyik telefonszámot szeretné megadni “Telefonszam (1~6)”, ha kiválasztotta nyomja meg az  -t a belépéshez!

(4) A telefonszám törléséhez nyomja meg újra az  gombot!

## 2.2 SMS számok beállítása

### 2.2.1 SMS szám hozzáadás

(1) Programmódbba lépés után keresse meg a **【 ^ 】【 v 】【 Enter 】【** nyilak segítségével a “Telefonszamok” feliratot, majd nyomja meg az **【 Enter 】【** gombot.

(2) A **【 ^ 】【 v 】【 Enter 】【** nyilak segítségével válassza ki az “Hozzaadas” opciót majd nyomja meg az **【 Enter 】【**

-t

(3) A **【 ^ 】【 v 】【 Enter 】【** nyilakkal válassza ki “SMS szam (1~4)” opciót (ezek a 6 telefonszám után tallhatók), majd nyomjon **【 Enter 】【**-t a belépéshez.

(4) Adja meg a telefonszámot nemzetközi előhívó számmal (pl.:0036203456789) majd nyomja meg az **【 Enter 】【**-t.

A telefonszám ellenőrzéséhez lépjen be a megfelelő menüpontba: “SMS szam (1~4)” itt ellenőrizheti a szám helyességét és változtathatja is azt. A maximális telefonszámhosszúság 16 karakter.

### 2.2.2 SMS számok törlése

(1) Programmódbba lépés után keresse meg a **【 ^ 】【 v 】【 Enter 】【** nyilak segítségével a “Telefonszamok” feliratot, majd nyomja meg az **【 Enter 】【** gombot.

(2) A **【 ^ 】【 v 】【 Enter 】【** nyilak segítségével válassza ki a “Torles” opciót majd nyomja meg az **【 Enter 】【**-t

(3) A **【 ^ 】【 v 】【 Enter 】【** nyilakkal válassza ki “SMS szam (1~4)” opciót (ezek a 6 telefonszám után tallhatók), majd nyomjon **【 Enter 】【**-t a belépéshez!

(4) A szám törléséhez nyomja meg újra az **【 Enter 】【** gombot!






## 3 Eszközök




Az eszközök közé tartoznak a vezeték nélküli érzékelők, illetve távvezérlők.




A központ csak a megfelelően feltanított eszközök jelzéseit érzékeli.




### 3.1 Távvezérlő beállítások

#### 3.1.1 Távvezérlő hozzáadás

(1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszkozok” feliratot, majd nyomja meg az  gombot!




(2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Tavvezelo ” opciót, majd nyomja meg az  -t.




(3) A   nyilakkal válassza ki “Ta 01-10” majd nyomjon  -t a belépéshez..




(4) A   nyilakkal válassza ki “Hozaadas”, majd nyomjon  t a felismertetéshez. Az LCD kijelzőn “Felismeres” felirat lesz látható,




(5) Nyomja meg valamelyik gombot a távvezérlőn a felismertetéshez. A kezelő egy sípolással jelzi, hogy a felismertetés sikeres. Ha két sípolást hall, és a kijelzőn az “Mar hozzaadva” felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az adott eszközt már felismertette a rendszerrel.

#### 3.1.2 Távvezérlő törlése egyenként









(1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszkozok” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.

(2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Tavvezerlo ” opciót, majd nyomja meg az  -t.

(3) A   nyilakkal válassza ki “Ta 01-10” majd nyomjon  -t a belépéshez.













(4) A   nyilakkal válassza ki “Torles”, majd nyomjon  -t a törléshez

### 3.1.3 Minden távvezérlő törlése

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszkozok” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Torles mind? ”, majd nyomjon  -t a törléshez
- (3) A kijelzőn “Biztosan torli?” feliratot fog látni, ha valóban törölni szeretné az eszközöket nyomja meg az  -t, ha mégsem szeretné törölni mindet akkor  gombot a kilépéshez.




## 3.3 Vezeték nélküli érzékelők beállítása




### 3.3.1 Vezeték nélküli érzékelő hozzáadása


- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszkozok” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
  - (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Radios erzekelok” opciót, majd nyomja meg az  -t.
  - (3) A   nyilakkal válassza ki “Erzekelo (01~99)”, majd nyomjon  a belépéshez.
  - (4) A   nyilakkal válassza ki “Hozzadas”, majd nyomjon  -t a felismertetéshez.
- Az LCD kijelzőn “Felismeres” felirat lesz látható,
- (5) Adjon le jelzést az érzékelővel a felismertetéshez. A kezelő egy sípolással jelzi, hogy a feismertetés sikeres. Ha két sípolást hall, és a kijelzőn az “Mar hozzaadva” felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az adott eszközt már felismertette a rendszerrel.

**MEGJEGYZÉS!!!** Mivel az érzékelők gyárilag energiatakarékos állapotra vannak állítva így a felismertetés legegyszerűbb módja ha az érzékelő számának kiválasztása majd a “Hozzaadas” kiválasztása után kapcsolja be a mozgásérzékelő főkapcsoló gombját, ugyanis induláskor is ad le jelzést az érzékelő. Nyitásérzékelő esetén helyezze a mágnezt az adó érzékelős oldalára, majd távolítsa el azt. A füst érzékelő felismertetéséhez használja az érzékelőn található “Test” gombot.

### 3.3.2 Érzékelők típusának megváltoztatása

(1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszközök” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.

(2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Radios erzekek”, opciót majd nyomja meg az  -t.

(3) A   nyilakkal válassza ki “Erzekelo (01~99)”, majd nyomjon  a belépéshez.

(4) A   nyilakkal válassza ki az “Erzekelo típus” majd nyomjon  a belépéshez.

(5) A   nyilak segítségével válassza ki a zóna típust “Normal/24 Oras/Kesleltetett/Otthon eles”, majd nyomjon  t a mentéshez.

#### Zónatípusok leírása:

*Normal :*

Normál érzékelő, mely riasztást generál minden típusú élesítési módban. Hatástalanított állapotban nem generál riasztást.

*24 oras:*

24 Órás (Állandó) érzékelő

A 24 órás érzékelők mindig aktívak. Akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer mindig riasztást generálnak. (Javasolt pl.: padlásfeljárók esetén)

*Késleltetett:*

Késleltetett zóna

Ezen típusú érzékelők az érzékelés után nem azonnal, hanem késleltetve riasztanak. Azon helyeken illetve útvonalon célszerű alkalmazni, ahol nem szeretnénk azonnali riasztást. Például garázsban lévő mozgás- vagy nyitásérzékelő az autó beállításának idejére. Amennyiben a késleltetési időn túl tartózkodik az eszköz hatósugarában és nem hatástalanítja a rendszert a ki, a rendszer riasztást generál. A késleltetések beállításáról a 4.2.-es fejezetben olvashat.














**Fontos: a riasztórendszer központja soha nem lehet késleltetett térben!**

*Otthon éles:*

Otthoni zónák

Ezen zónák NEM élesednek be amennyiben a Részleges/Otthon éles gombbal kapcsolja be a rendszer a kezelőn vagy a távirányítón.

### 3.3.3 Vezeték nélküli érzékelők elnevezése













- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszközök” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Radios érzekelők”, opciót majd nyomja meg az  -t.
- (3) A   nyilakkal válassza ki a “Ezekelő (01~99)”, majd nyomjon  a belépéshez.
- (4) A   nyilakkal válassza ki az “Erzekelő neve” majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (5) Írja be a billentyűzet segítségével a zóna nevét (pl.:Konyha) majd nyomjon  -t a szöveg mentéséhez.

#### FIGYELEM!!!!









A zónanév maximum 16 db. ékezet nélküli karakterből állhat ami tartalmazhat kis- illetve

nagybetűt számot és szóközt. A kis- és nagy betűk valamint a számok között a  gombbal tud váltani!

### 3.3.4 Vezeték nélküli érzékelők törlése egyenként

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszközök” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Rados érzekelők”, opciót majd nyomja meg az  -t.
- (3) A   nyilakkal válassza ki a “Erzekelő (01~99)” majd nyomjon  a belépéshez.
- (4) A   nyilakkal válassza ki az “Torles” majd nyomjon  -t a törléshez.











### 3.3.5 Minden érzékelő törlése

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Eszközök” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Radios érzekelők torles mind?”, majd nyomjon  -t a törléshez
- (3) A kijelzőn “Biztosan torli?” feliratot fog látni, ha valóban törölni szeretné az eszközöket nyomja meg az  -t, ha mégsem szeretné törölni mindet akkor  gombot a kilépéshez.
















## 4 Rendszerbeállítás

### 4.1 Dátum és időbeállítás











#### 4.1.1 Dátum beállítás

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Datum es ido”, majd nyomjon  -t a belépéshez
- (3) A   nyilakkal válassza ki “Datum”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (4) Üsse be a dátumot, majd az  -t nyomja meg a mentéshez.

#### 4.1.2 Dátum és időformátum beállítása

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Datum formatum”, majd nyomjon  -t a belépéshez
- (3) A   nyilakkal válassza ki a dátumformátumot majd az  -t nyomja meg a mentéshez.
- (4) A   nyilakkal válassza ki “Ido formatum”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (5) A   nyilakkal válassza ki az időformátumot  nyomja meg a mentéshez.

#### 4.1.3 Idő beállítás

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Datum es ido”, majd nyomjon  -t a belépéshez
- (3) A   nyilakkal válassza ki “Ido”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (4) Üsse be a pontos időt, majd az  -t nyomja meg a mentéshez.

## 4.2 Belépési-/Kilépési késleltetés

Belépési késleltetés az az idő, ami a belépés érzékelése és a riasztás elindítása között telik el. Pl. a lakó a garázsba való beállítás után szeretné kikapcsolni a rendszert a távirányítójával. Ebben az esetben a garázst védő mozgás- vagy nyitásérzékelőt késleltetni kell arra az időtartamra, amíg az autó beáll, a sofőr kiszáll és a távirányítójával kikapcsolja a riasztót.

Kilépési késleltetés az az idő amíg a kezelőn történt élesítéstől számítva kijutunk a riasztani kívánt területről!

Csak azon zónák lesznek késleltetve, amit a 3.3.2.-es bekezdésben késleltetett zónára állítjuk.











A késleltetett zónák beállításáról a 3.3.2.-es menüponban részletesen olvashat.

### **FIGYELEM!!!**

Amennyiben a riasztót távirányítóról vezérli NE válassza a késleltetést. Ebben az esetben az ajtó nyitásakor azonnal jelez a rendszer, ami biztonságosabb, mint a késleltetett működés!!!

### 4.2.1 Belépési késleltetés

Belépéskor a késleltetett érzékelő jelez, de csak a késleltetési idő lejártá után generál riasztást amennyiben ez idő alatt nem hatástalanítjuk a rendszert. (Hatástalaítási módok: távvezérlővel vagy telefonnal.)

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Be/Kilepesi ido”, majd nyomjon  -t a belépéshez
- (3) A   nyilakkal válassza ki “Belepesi ido”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (5) Üsse be hány másodpercet szeretne a belépésre majd az  nyomja meg a mentéshez.











Az alapértelmezett késleltetés 200 másodperc, ezt az értéket 0~255 másodperc között tudja változtatni.

### **FIGYELEM!!!**

A riasztórendszer központja soha nem kerülhet késleltetett érzékelők által védett területre. A riasztó kikapcsolásához minden esetben a távirányítóját vagy a telefonját használja, ne a kezelőt!

## 4.2.2 Kilépesi késleltetés

Kilépéskor a késleltetett érzékelő csak a késleltetési idő lejárta után fog riasztást indítani. (Hatástalanítási módok: Helyesen feltanított távvezérlővel, érvényes felhasználói kóddal, illetve telefonon keresztül)











- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Be/Kilepesi ido”, majd nyomjon  -t a belépéshez
- (3) A   nyilakkal válassza ki “Kilepesi ido”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (5) Üsse be hány másodpercet szeretne a kilépésre majd az  nyomja meg a mentéshez.

Az alapértelmezett késleltetés 200 másodperc, ezt az értéket 0~255 másodperc között tudja változtatni.












## 4.3 Időzítt be-, és kikapcsolás

Beállíthatja rendszert, hogy az Ön által meghatározott időpontban élesedjen vagy hatástalanodjon.







### 4.3.1 Időzített bekapcsolás

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Elesites idozito”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (3) Keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (4) Adja meg az automatikus élesítés idejét (00:00:00 óó:pp:mm majd nyomja meg az  gombot a mentéshez.

### 4.3.2 Időzített kikapcsolás







- (1) Programmódba lép n keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Elesites idozito”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) Keresse meg a   nyilak segítségével a “Hatastananitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (4) Adja meg az automatikus hatástalanítás idejét (00:00:00 óó:pp:mm majd nyomja meg az  gombot a mentéshez.

### 4.4 Telefonos távoli vezérlés beállítása, engedélyezése

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Tele vezeres”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) Nyomja meg “1 = Be” a vezérlés engedélyezéséhez, “0=Ki” a tiltáshoz  
Az alapértelmezett beállítás a “Be” engedélyezett állapot. Amennyiben tiltja a funkciót abban az esetben nem fogja tudni távolról vezérelni a központot sem SMS-ben, sem telefonról.

### 4.5 SIM kártya figyelés







Amennyiben engedélyezi ezt a funkciót a készülék kijelzi ha nem érzékel SIM kártyát, a kijelzőn a “Nincs SIM kártya” felirat és a pontos idő fognak váltakozva megjelenni

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “SIM kartya”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) Nyomja meg “1 = Be” a figyelés engedélyezéséhez, “0=Ki” a tiltáshoz  
Az alapértelmezett beállítás a “Ki” tiltott állapot. Amennyiben tiltja a funkciót abban az esetben nem fogja kijelezni a készülék, ha nincs benne SIM kártya.









## 4.6 AC/DC állapotfigyelés.

Abban az esetben ha engedélyezi ezt az opciót visszajelzést kap a központ tápellátás változásairól (akku merül, táphiba, táphiba vége)

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “AC/DC ertesites”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (3) Nyomja meg “1 = Be” a figyelés engedélyezéséhez, “0=Ki” a tiltáshoz  
Az alapértelmezett beállítás a “Ki” tiltott állapot.

## 4.7 Billentyűzet hangjának beállítása

Alapértelmezett állapotban az érintőbillentyűzet hangjelzést ad, ha megérintjük egy-egy gombját. Ha zavarja a kezlő csipogás abban az esetben ezt ki tudja kapcsolni a következő módon.

1. Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
2. A   nyilak segítségével válassza ki a “Billentyuhang”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
3. Nyomja meg “1 = Be” a figyelés engedélyezéséhez, “0=Ki” a tiltáshoz  
Az alapértelmezett beállítás a “Be” engedélyezett állapot.











## 4.8 Kódok beállítása

Javasoljuk, hogy amint megtanulta a riasztó használatát változtassa meg az alábbi kódokat!

### 4.8.1 Programozói kód

Ezzel a kóddal tud belépni a programozói menübe a beállítások módosításához.

#### Gvári alapértelmezett kód: 1111











- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Kodok”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (3) A   nyilak segítségével válassza ki a “Programozoi kod”, majd nyomjon  -t a belépéshez.
- (4) Adjon meg egy 4 számjegyű kódot, majd nyomja meg az  gombot a mentéshez.

**Figyelem!!!: Amennyiben elfelejti a programozói kódot egyeztessen készüléke forgalmazójával!**

## 4.8.2 Felhasználói kód











Ezzel a kóddal tudja élesíteni, hatástalanítani a központot, valamint ez a kód szükséges a távoli vezérléshez is.

### Gyári alapértelmezett: 2222

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beállítás” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Kodok”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) A   nyilak segítségével válassza ki a “Felhasználó kód”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (4) Adjon meg egy 4 számjegyű kódot, majd nyomja meg az  gombot a mentéshez.








## 4.8.3 Kényszer kód

Ez egy speciális biztonsági kód. Javasoljuk, hogy ide egy olyan kódot rögzítsenek ami eszükbe jut akkor is ha legnagyobb stresszhelyzet éri Önöket. Abban az esetben ha kényszerítik rá, hogy hatástalanítsa a riasztót ezt a kódot üsse be mive ez a kód ugyan hatástalanítja a rendszert, de értesíti a beállított telefonszámokat. Hangjelzést nem ad a riasztó, így anélkül várhatja a segítséget, hogy a betörő bármit is sejtene annak érkezéséről. **A gyári alapértelmezett kód: 3333**

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beállítás” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Kodok”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) A   nyilak segítségével válassza ki a “Kényszer kód”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (4) Adjon meg egy 4 számjegyű kódot, majd nyomja meg az  gombot a mentéshez.








## 4.9 Kicsengés szám

Itt tudjuk beállítani, hogy hány kicsengést várjon a riasztó hívásfogadáskor, amikor felhívjuk a központot távoli vezérlés céljából.

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beállítás” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Kicsengés szám”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) Adja meg a kicsengés darabszámát 0 és 9 között majd nyomjon -t a mentéshez.

## 4.10 Hívások számának beállítása

Itt azt tudja beállítani, hogy hányszor hívja a riasztó riasztás eseménykor a megadott számokat.

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Hivasok szama”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) Adja meg a kicsengés darabszámát 0 és 9 között majd nyomjon -t a mentéshez.











## 4.11 Sziréna beállítás

Ebben a menüben tudja beállítani a kezelőbe épített, a vezetékes sziréna és a vezeték nélküli sziréna működését.

### 4.11.1 Sziréna jelzésidejének beállítása










*Be tudja állítani, hogy a sziréna az utolsó riasztási jelzéstől számítva hány percre szóljon.*

**FIGYELEM!!! Ha az értéknek “0”-t ad meg a sziréna nem ad hangjelzést!!!**

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Szirena ballita”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) A   nyilak segítségével válassza ki a “Szirenaido”, majd  a belépéshez.
- (4) Adja meg hány percre szóljon a sziréna 0 és 9 között majd nyomjon -t a mentéshez.










### 4.11.2 Vezetékes sziréna ki, illetve bekapcsolása

Az alapértelmezett gyári beállítás az engedélyezett, “Be” állapot.

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Szirena ballita”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) A   nyilak segítségével válassza ki a “Vezetekes sziren”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (4) Nyomja meg a megfelelő “1 = Be” ad hangot, “0=Ki” nem ad hangot.










### 4.11.3 Vezetéknélküli sziréna ki, illetve bekapcsolása

Ha vezeték nélküli szirénát szeretne használni, vagy rátanítani a rendszerre, akkor ennek az opciónak bekapcsolva kell lennie. Az alapértelmezett gyári beállítás az engedélyezett, “Be” állapot.

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Szirena ballita”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) A   nyilak segítségével válassza ki a “Radios szirena”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (4) Nyomja meg a megfelelő “1 = Be” ad hangot, “0=Ki” nem ad hangot.

### 4.11.4 Beépített sziréna hangerejének beállítása







A felhasználó beállíthatja, hogy milyen hangerővel szirénázzon a kezelőbe épített sziréna.

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Szirena ballita”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) A   nyilak segítségével válassza ki a “Beepített sziren”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (4) Adja meg a hangerőt 0 és 4 között (0=néma).

A gyári alapértelmezett érték 4

### 4.12 SMS értesítés ki, illetve bekapcsoláskor

A rendszer alkalmas rá, hogy mind ki, mind bekapcsoláskor SMS-ben értesítse az SMS-számok tulajdonosait, hogy a rendszert élesítették, illetve hatástalanították

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az  gombot.
- (2) A   nyilak segítségével válassza ki a “Kikapcs SMS”, majd nyomjon -t a belépéshez.
- (3) Nyomja meg a megfelelő “1 =Be” küld SMS-t, “0=Ki” nem küld SMS-t.

### 4.13 Reszet, gyári értékek visszaállítása

Ezzel a funkcióval minden értéket vissza tud állítani a gyári alapértelmezetre, (minden érték gyári állapotra kerül, a telefonszámok törlődnek) viszont a felismertett eszközöket nem felejt el a rendszer.

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a **【 ^ 】【 v 】【** nyilak segítségével a “Beallitas” feliratot, majd nyomja meg az **【 Enter 】【** gombot.
- (2) A **【 ^ 】【 v 】【** nyilak segítségével válassza ki a “Reszet”, majd nyomjon **【 Enter 】【**-t a értékek visszaállításához.

### 4.14 Események lekérdezése

Lehetősége van a korábbi riasztási események visszakeresésére.

- (1) Programmódba lépés után keresse meg a **【 ^ 】【 v 】【** nyilak segítségével a “Esemenyek” feliratot, majd nyomja meg az **【 Enter 】【** gombot.
- (2) A **【 ^ 】【 v 】【** nyilak segítségével válassza ki a “Megtekint”, majd nyomjon **【 Enter 】【**-t a riasztási események megtekintéséhez. A kijezőn láthatja mik történtek az eszközzel, melyik zóna riaszt akkumulátor állapotok táp állapotok, ki-, bekapcsolásfigyelés SMS-einek időpontja.
- (3) Amennyiben törölni szeretné az eseményeket a (2)-es pontban a “Torles” feliratot kell kiválasztania, majd megnyomni az **【 Enter 】【**-t

**MINDEN ESEMÉNYBEJEGYZÉS TÖRLŐDNIE FOG!!!**

## 5 Mindennapos használat

### 5.1 Első lépések használat előtt


#### 5.1.1 Tápegység csatlakoztatása

- (1) Először csatlakoztassa a tápegység DC dugóját a készülékhez.
- (2) Dugja be a tápegységet a falaljzatba.

**Figyelem!!!** A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz! Az akkumulátor kizárólag SZÜNETMENTESÍTÉS céljából használható. Folyamatos tápellátás szükséges, önállóan akkumulátorról NE üzemeltesse a készüléket!!!

#### 5.1.2 SIM kártya behelyezése


Mielőtt a riasztóba helyezné tegye be a SIM kártyát egy telefonkészülékbe és kapcsolja ki a PIN kód kérést!!! Figyeljen rá hogy a SIM kártyát a helyes irányba helyezze be.

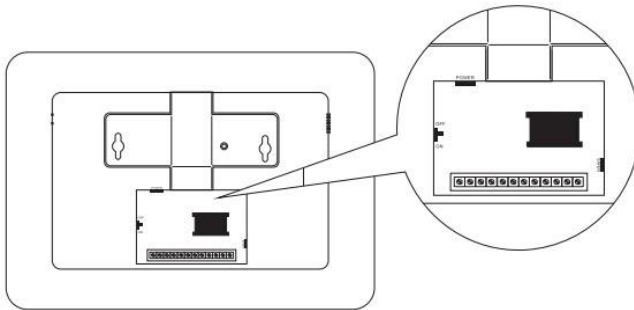

A SIM behelyezése után indítsa újra a központot!


### 5.2 Élesítés/Hatástalanítás/Pánik jelzés


- (1) Teljes élesítés

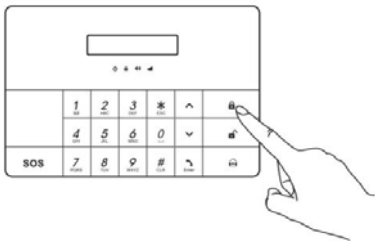


Nyomja meg a **1** gombot a teljes élesítéshez, a **lock** kilépesi késleltetést csipogás jelzi majd ha letelt a kilépesi idő "Élesítve" szöveget hall a riasztótól és a lakat alakú LED világítással jelzi az élesített állapotot.


## (2) Otthoni (részleges) élesítés

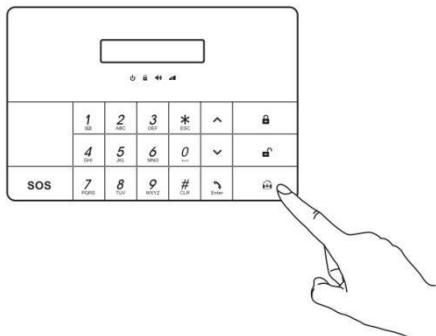


Nyomja meg a **【  】** gombot az otthoni élesítéshez az élesítés azonnal megtörténik, nincs késleltetés “Élesítve” szöveget hall a riasztótól és a lakat alakú LED világtással jelzi az élesített állapotot.

## (3) Hatástalanítás

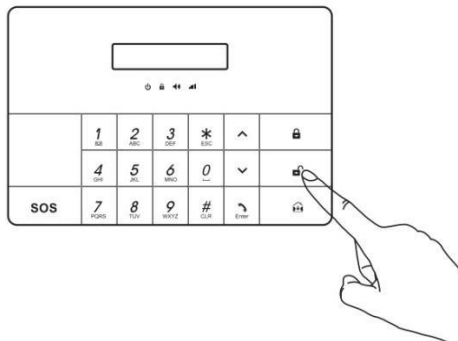

Üsse be a kódját (gyárilag:2222) majd nyomja meg a **【  】** gombot “Hatástalanítva”, szöveget hall a riasztótól és a lakat alakú LED elalszik ezzel jelzi, hogy a rendszer hatástalanított állapotban van

## (4) SOS

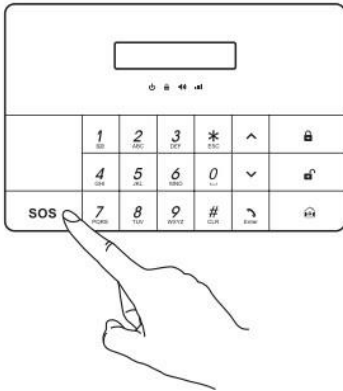


Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig az **【 SOS 】** gombot pánik jelzés leadása céljából, ekkor a készülék értesítő az előre beprogramozott telefonszámokat.

Figyelem!!! A fenti funkciókat távvezérlővel is használhatja.


### 5.3 Telefon hívás

Az **【 Enter 】** gomb megnyomásával normál kimenő hívást is kezdeményezhet a készülékről!!! Nyomja meg az **【 Enter 】** gombot, majd üsse be a hívni kívánt telefonszámot, majd újra nyomja meg az **【 Enter 】** gombot a hívás megkezdéséhez! Amennyiben rossz számot ütött be a **【 CLR 】** gombbal törölheti azt. A hívás befelyezéséhez nyomja meg újra az **【 Enter 】** gombot.

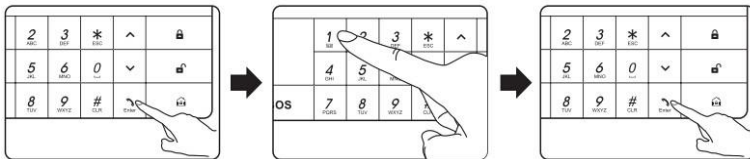

### 5.4 Hang felvétel

A rendszer tud hangot rögzíteni. Tartsa nyomva 3 másodpercig a **【 CLR 】** gombot a felvételhez melynek

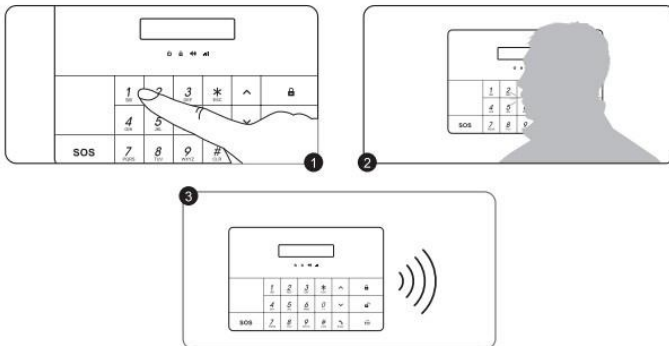



hossza maximum 10 másodperc lehet. A felvétel után a központ automatikusan visszajátssza a rögzített hangot; a **【 Enter 】** gomb nyomvatartásával újrashallgathatja a felvételt.

## **5.5 Beállítások (Részletezve a 2, 3, 4 fejezetekben)**

Hatástalanított állapotban üsse be a programozói kódot (gyárilag: 1111), majd nyomja meg az

**【  Enter 】**, gombot a belépéshez

## **5.5 Beállítások (Részletezve a 2, 3, 4 fejezetekben)**

Hatástalanított állapotban üsse be a programozói kódot (gyárilag: 1111), majd nyomja meg az **【 Enter 】**, gombot a belépéshez

# **6 Riasztó vezérlése APPLIKÁCÓVAL, SMS-el és telefonhívással**

## **6.1 Vezérlés applikációval**

**Figyelem!!! Az applikáció SMS-eket küld tehát forgalmat general.**

### **6.1.1 Applikáció**

Az applikációt megtalálja a mellékelt DVD-n a Riasztó/X5 mappában kizárólag ANDROID rendszerre.

### **6.1.2 APP használata**

Az applikáció által küldött SMS-ek parancs kódokat tartalmaznak melyeket a riasztó készülék csak akkor hajt végre ha az applikációt futtató készülék telefonszáma be van írva az SMS számok valamelyikére!

(1) Riasztó elérés hozzáadása (új riasztórendszer felvétele)

A "Riasztó elérés hozzáadása" gombra kattintva vehet fel új riasztórendszert.

Itt a következő adatokat kell megadnia:

- **Riasztó elnevezése (szabadon választható)**
- **Riasztó telefonszáma (annak a SIM-nek a száma ami a riasztó lett helyezve!!! pl.:0036701234567)**

Majd kattintson az "OK" gombra az adatok mentéséhez

(2) Vezérlés

Ön által megadott névre kattintva elérheti az appon keresztül vezérelhető funkciókat, beállításokat. Az app-on keresztüli módosításokat, beállításokat a rendszer SMS küldéssel hajtja végre, így forgalmat general. Az App ugyanazokat az ikonokat használja mint amit a kezelőn talál, a rendszerbeállításban pedig smenüpontok alapján tud tájékozódni. (Teljes/Otthoni élesítés, hatástalanítás, készülék felhívása, rendszerbeállítás stb...)

(3) Riasztó elérés törlése az app-ból

Kattintson a [Szerkeszt] gombra, majd a törölni kívánt riasztórendszer mellett nyomja meg a **【Törlés】** gombot.


## 6.2 Vezérlés SMS-el

A rendszer csak a beállított SMS számról vezérelhető SMS-el a megfelelő parancs elküldésével.

### 6.2.1 Teljes élesítés

Parancs: "1" (idézőjelek nélkül)

Küldjön el SMS-ben egy "1"-t a riasztóban lévő telefonszámra a teljes élesítéshez!

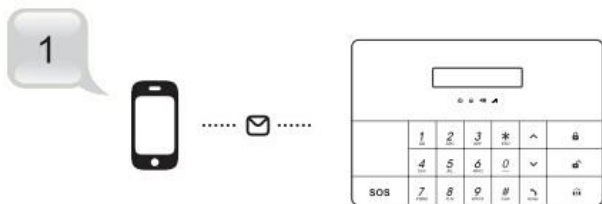

A riasztón a lakat ikon világítani kezd valamint "SMS eles" válaszüzenetet küld a központ.



### 6.2.2 Otthoni (részleges) élesítés

Parancs: "0" (idézőjelek nélkül)


Küldjön el SMS-ben egy "0"-t a riasztóban lévő telefonszámra az otthoni élesítéshez!

A riasztón a lakat ikon világítani kezd valamint "SMS otthoneles" válaszüzenetet küld a központ.

### 6.2.3 Hatástalanítás

Parancs: "2" (idézőjelek nélkül)

Küldjön el SMS-ben egy "2"-t a riasztóban lévő telefonszámra a hatástalanításhoz!

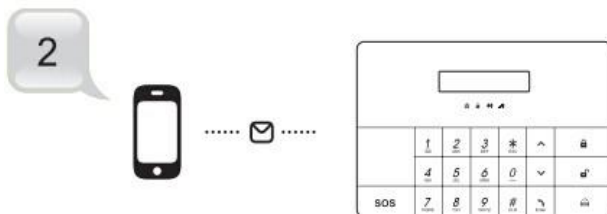


A riasztón a lakat ikon elalszik valamint "SMS kikapcs" válaszüzenetet küld a központ.



### 6.2.4 Monitor

Parancs: "3" (idézőjelek nélkül)

Küldjön el SMS-ben egy "3"-t a riasztóban lévő telefonszámra a monitor funkció eléréséhez!

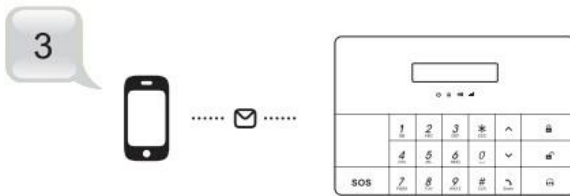

Amint a riasztó megkapta az SMS-t vissza hívja a számunkat, így belehallgathatunk a kezelő környezetében folyó eseményekbe.

### 6.2.5 Beszéd/intercom

Parancs: “4” (idézőjelek nélkül)

Küldjön el SMS-ben egy “4”-t a riasztóban lévő telefonszámra a beszéd/intercom, kétirányú kommunikáció eléréséhez funkció eléréséhez!



Amint a riasztó megkapta az SMS-t vissza hívja a számunkat, így belehallgathatunk a kezelő környezetében folyó eseményekbe, valamint beszélhetünk a riasztón keresztül az ott tartózkodókhoz.

### 6.2.6 Pánik

Parancs: “62” (idézőjelek nélkül)

Küldjön el SMS-ben egy “62”-t a riasztóban lévő telefonszámra a Pánik funkció.



Amint a központ fogadta az SMS-t a pánik riasztás funkció aktiválódik, a rendszer értesíti a programozott telefonszámokat.

## 6.2.7 SMS parancsok és visszajelző SMS-ek összefoglalása

SMS üzenet	Funkció	Visszajelzés/esemény
1	Teljes élesítés	SMS eles
2	Hatástalanítás	SMS kikapcs
0	Otthoni (részleges) élesítés	SMS otthoneles
3	Monitor	Visszahív a riasztó és hallgatózhatunk
4	Beszéd/intercom	Visszahív a riasztó és két irányba kommunikálhatunk
62	Pánik	A pánik funkció életbelép

## 6.3 Távoli vezérlés telefonhívással

Amennyiben felhívja a riasztó telefonszámát egy automata menüön keresztül tudja vezérelni a központot

### 6.3.1 Riasztáskori lehetőségek

Ha riasztás történt, a riasztóközpont felhívja az előre beállított telefonszámokat. Ebben az esetben halhatjuk a riasztó környezetében lévő történéseket.

### 6.3.2 Távoli vezérlés telefonhívással

- (1)Hívja fel a riasztóba helyezett SIM-kártya telefonszámát.
- (2)Üsse be a felhasználói kódot a távoli vezérlés megkezdéséhez! (Lassan üsse be a kódot, minden billentyű leütés után várja meg a visszajelző hangot) Amennyiben 3 alkalommal rossz kódot ad meg, a riasztó bontja a hívást.
- (3) Ha helyes kódot adtunk meg, a készülék számbillentyűjének segítségével a következő képpen vezérelhetjük a riasztót a táblázatban található lehetőségeknek megfelelően.

### 6.3.3 Telefonos vezérlés lehetőségeinek listája.

Számbillentyű	Funkció	Visszajelzés/esemény
1	Teljes élesítés	Hangvisszajelzés "Élesítve"
2	Hatástalanítás	Hangvisszajelzés "Hatástalanítva"
0	Otthoni (részleges) élesítés	Hangvisszajelzés "Élesítve"
3	Monitor	Belehallgathatunk a kezelő környezetébe
4	Beszéd	Kétirányú audio kapcsolat jön létre
5	Sziréna bekapcsolás	Megszólal a sziréna
6	Sziréna kikapcsolás	Elhallgat a sziréna
*	Újrahallgathatjuk a riasztási eseményt	Újrahallgathatjuk a riasztási eseményt
<b>【Hívásmegszakítás gomb】</b>	Kilépünk távoli vezérlés módból	Kilépünk távoli vezérlés módból

## 7 Tanácsok és karbantartás

### 7.1.1 Tanácsok

**Fontos!!!** Azért, hogy elkerülje a riasztórendszer központjának megrongálását, a központot minden esetben olyan helyiségbe helyezze el, amelyet azonnali riasztású (nem késleltetett üzemmódú) érzékelő véd. Kikapcsoláshoz ne használja a kezelőt, kizárólag a távirányítót vagy gsm telefonját!

Amennyiben késleltetett üzemmódú érzékelő védi a riasztó központját, előfordulhat, hogy a késleltetési időn lejárt és a riasztás elindulása előtt a behatoló megrongálja a rendszer központját.

- (1) Gyerekektől távol tartandó.
- (2) Ne tegye az eszközt szabadba vagy párás helyiségbe! Ne tegye ki magas hőmérsékletnek!
- (3) Tisztítsa nedves törlőkendővel. Portalanítsa rendszeresen!

- (4) Tartsa távol nagy teljesítményű elektromos készülékektől!
- (5) A központot egy olyan központi helyen érdemes felszerelni ahol lehetőleg egyenlő távolságban lesz valamennyi vezeték nélküli érzékelőtől.
- (6) Tartsa a központot távol nagyméretű fém tárgyaktól és háztartási eszközöktől, nagy frekvenciás interferenciát kibocsátó eszközöktől és kerülje az acél-vasbeton és tűzálló ajtók közelségét.
- (7) Rendszeresen végezze el a karbantartást

## **7.1.2 Karbantartás**

### **• Rendszer ellenőrzése**

Bár a riasztórendszer használata mindennapos, rendszeres karbantartás és vizsgálat szükséges annak biztosításához, hogy a készülék stabilan, megbízhatóan és biztonságosan tudjon működni.

Háromhavonta alapos vizsgálatot kell elvégezni a riasztó központon. Javasolt ellenőrizni az érzékelőket havonta egyszer, ha ez nem lehetséges, akkor legalább minden három hónapban egyszer.

A központ ellenőrzése:

1. Élesíthető / hatástalanítható-e rendesen?
2. Tárcsázza-e a számot a riasztáskor?
3. Képes-e fogadni a vezeték nélküli érzékelők jeleit?
4. Az akkumulátor működik-e rendesen? Csatlakoztassa le a riasztó központját a 230V-os hálózatról, majd ellenőrizze, hogy ezek után is megfelelően működik.

A vezeték nélküli érzékelők ellenőrzése:

1. Ellenőrizze a vezeték nélküli érzékelők jelzését,
2. Ellenőrizze az összes érzékelő elemeit.