

FISOTECH Q7



Wifi modulós
radiós riasztóközpont



*Felhasználói
kezikönyv*

*Riasztódepo Kft.
www.riasztodepo.hu*

Tartalomjegyzék

Attekintés, jellemzők	2
Megjelenés, kiegészítők	3-4
Navigációs menü	4
Menü funkció ikonok	5-7
Partiok, Zóna típusok	8
Mobil telefon applikáció (Smart Life)	10
Beüzemelés,	11
Menü kezelés	11
Rendszer visszaállítás	11
Távvezérlők, érzékelők feltanítása/ torlense Napi műveletek	12 13
Bekapcsolás, részleges bekapcsolás	13
Kikapcsolás, pánik riasztás	14
Riasztás és távoli megfigyelés	15
Időzített bekapcsolás/kikapcsolás	16
Technikai paraméterek	17

Attekintes

A RIASZTO BEALLITASA UTAN MINDEN ESETBEN KAPCSOLD BE A KEPERNYO AUTOMATIKUS ZAROLASAT A KOVEKEZO MODON:

Menu→Beallitasok→Funkciobeallitas→Kepernyozarolas  Be 


Jellemzok

- 4:3 szines erintokepernyos kijelzo
- Allapot, datum es ido kijelzo
- Tobb funkcios kialakitas
- Wifi riasztorendszer, tamogatja a mobil applikaciot
- Tamogatja a particiok beallitasat pl. ajto, panik, nappali, ablak, erkely, kulter, tuz stb.
- Tamogatja a jelzeskuldest pl. gyenge akkumulator, elemmerules, nyitott ajto-ablak ertesitest stb.
- Tamogatja a ki / belepesi, reszleges, 24 oras, ajtocsengo es mas egyeb zona beallitast
- Tamogat 1-1 db vezetekes es vezetek nélkuli szirena csatlakozast
- Tamogatja az idozített bekapcsolast / kikapcsolast
- Tamogatja a napi aktivitások tarolasat / kereseset
- Wifi ido szinkronizacio, az ido es a datum helyes beallitasanak biztositasara
- Tobbnyelvu menurendszer
- Kivalo applikacio kezeles es felhasznaloi felulet
- Tamogatja az applikacion keresztuli bekapcsolast / kikapcsolast es a parameterek beallitasat

Megjelenes es kiegészitok

Eloinezet

TFT érintőképnyős kijelző

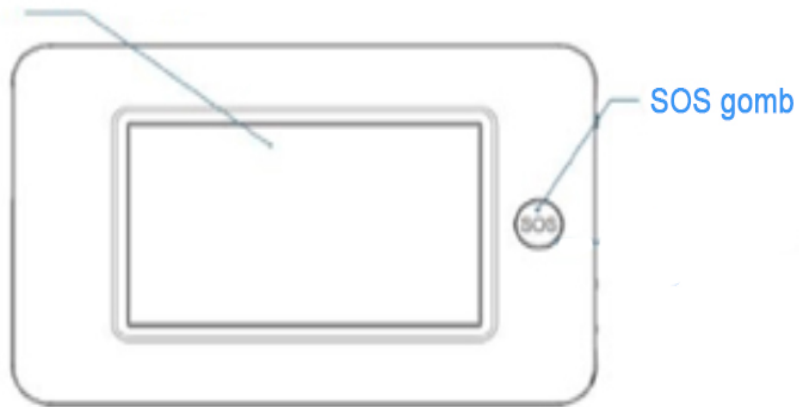


Hatlapi nezet

Tamper gomb



Oldal nezet

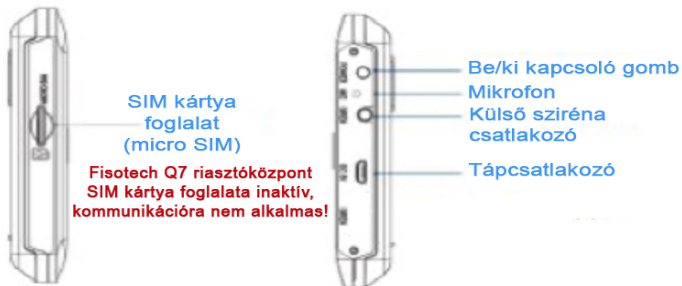

Be/ Kikapcsoló gomb

Bekapcsolás Nyomd meg a gombot, a kijelzőn megjelenik a „Welcome”. Ez azt jelenti, hogy az eszköz bekapcsol.

Kikapcsolás Nyomd le a gombot 3 mp amíg a kijelző fekete nem lesz, ez azt jelenti, hogy az eszköz kikapcsol.

SOS gomb

Veszélyzet esetén tartsd nyomva 3 másodpercig a gombot, a központ elkezd szirenazni applikacion keresztül értesítést küld a telefonra.

SOS gomb hattervilágítás

Hattervilágítás	Allapot
Villog	Riasztás
Pulzal	Elesítve
Vilagit	Hatastalanítva



























Navigációs menü



Menu funkció ikonok / gombok

Fomenu

Rendszerbeállítás

 Keseltetes beallitasa	 Kilepesi keseltetes	Allitsa be a keseltetes erteket Itt allithato be az ertek (masodperc) 0-1000 Gyari: 40 masodperc	
	 Belepesi keseltetes	Allitsa be a keseltetes erteket Itt allithato be az ertek (masodperc) 0-1000 Gyari: 40 masodperc	
	 Szirena ido	Allitsa be a szirenazas idejet Itt allithato be az ertek (perc) 0-1000 Gyari: 3 perc	
	 Funkcio beallitasa	 Bekapcsolasi hangjelzes	Szirena hangjelzese bekapcsolaskor / kikapcsolaskor Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be
		 Szirena ertesites	Szirena ki / bekapcsolasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be
			
		 Kezelo zarolas	Kezelo zarolasanak beallitasa Lehetoseg: Igen / Nem, Gyari: Nem A riaszto beallitasa utan MINDEN ESETBEN KAPCSOLJA BE A KEPERNYO AUTOMATIKUS ZAROLASAT!
		 Kezelo hattervilagitas	Kezelo hattervilagitanak beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Ki
		 Kezelo hang	Kezelo hang beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be
		 Keseltetes hang	Keseltetes hangjelzesenek beallitasa Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Ki
 Jelszo beallitasok	 Rendszer jelszo	Rendszer kod beallitasa Lehetoseg: 0000 – 9999, Gyari: 6666	
	 Felhasznaloi jelszo	Felhasznaloi kod beallitasa Lehetoseg: 0000 – 9999, Gyari: 1234	
 Nyelvek	 简体中文	Kozpont nyelve: Kinai	
	 English	Kozpont nyelve: Angol	
	 Deutsch	Kozpont nyelve: Nemet	
	 РУССКИЙ	Kozpont nyelve: Orosz	
	 Espanol	Kozpont nyelve: Spanyol	
	 Polski	Kozpont nyelve: Lengyel	
	 Italiano	Kozpont nyelve: Olasz	
	 Francais	Kozpont nyelve: Francia	
	 Português	Kozpont nyelve: Portugal	
 Gyari visszaallitas	Eszkoz visszaallitasa gyari alapokra		

Fomenu					
		Naplo kereses	Riasztasi naplo	Riasztasi esemeny naplozasa es rogzitese	
			Elesitesi naplo	Elesites / Hatastalanitas naplozasa	
		Eszkozok	Taviranyito	Taviranyito hozzaadasa es torlese	Lasd: Taviranyito hozzaadasa / torlese
			Erzekelo	Erzekelo hozzaadasa / torlese	Lasd: Erzekelo hozzaadasa / torlese
			Szirena feltanitas	Vezetek nélküli szirena hozzaadasa	Lasd: Vezetek nélküli szirena hozzaadasa
			Riasztoaljzat	Aljzat funkcio (nem aktiv)	
			Aljzat idozito	Aljzat funkcio (nem aktiv)	
		Wifi beallitas	Wifi halozatra feltanitas	A kozpont feltanitasa a Wifi halozatra AirLink segitsegevel (Parositsa a telefonjaval) Mobil applikacio es a kozpont kozotti kapcsolat bontasa Az eszkoz IP / MAC cimenek megtekintese	Lasd: Bovebben a weboldalunkon talalsz utasitast az aktualis applikaciorol!
			WiFi lecsatlakoztatasi		
			MAC / IP cim		
		Ido	Idozitett bekapcsolasi	Idozitett bekapcsolasi idejének beallitasa	Lasd: Idozitett bekapcsolasi / kikapcsolasi
Idozitett kikapcsolasi			Idozitett kikapcsolasi idejének beallitasa		
Idozona			Idozona beallitasa		
Datum es Ido			Datum es Ido beallitasa		
Wifi szinkronizacio			Wifi halozaton keresztului ido szinkronizacio	Lehetoseg: Be / Ki, Gyari: Be	
	Verzio	Wifi szoftver, MAC cim, kozpont szoftvere es gyari szama			

Automatikus kepnyozar 30 masodperc utan aktivalodig. Manualisan az it megnyomva zarolhatod a kepnyot. Zarolas utan a felhasznalonak meg kell adnia a kodjat tovabbi beallitasokhoz (**gyarilag a zarolas nincs beallitva**). A nyelv kivlasztasa utan a kijelzon a menu, a kozpont pedig ujraindul.

Felső navigációs mező	1	4			Inaktív		
					Inaktív		
		5	WIFI		1-4 Wifi erősség, ha szürke, akkor megfelelő Wifi jel		
					Az eszköz csatlakozott a hálózathoz, a fehér pötty a jobb alsó sarokba jelzi, hogy a feltanított telefon aktív		
		6			Inaktív		
					Inaktív		
		7	Billentyűzet zárolva		Billentyűzet zárolás, 5 mp múlva zárolja a képernyőt		
		8	Töltöttség		Hálózati áramellátásról		
					Töltöttségi állapot/ hálózati áramellátás		
9	Ora	16:27	Aktualis idő				
Középső navigációs mező	2	10			Aktualis dátum		
		11			Inaktív		
		16	Menu gomb		Nyomd meg a menübe belépéshez		
		12	Bekapcsolás		Nyomd meg bekapcsoláshoz		
		17	Reszleges elesítés		Nyomd meg részleges bekapcsoláshoz		
		18	Kikapcsolás		Nyomd meg kikapcsoláshoz		
		14	Be/Kikapcsolás napozása			Nyomd meg a napozás megnyitásához	
			Be/Kikapcsolás állapota		Bekapcsolt		
					Reszlegesen bekapcsolt/Ejszakai		
				Kikapcsolt			
15	Riasztás napló			Nyomd meg a riasztási naplóban való kereséshez			
	Riasztási állapot		Nincs riasztás				
				Riasztási állapot, megmutatja melyik zóna riasztott			
Alsó navigációs mező	3	16:27			Rendszeridő		
		„Hagyd el helyszínt” Visszaszámláló sáv			Hagyd el a helységet, amíg a keszletetes le nem telik. Keszletetes lejártával a rendszer elesített állapotba kerül		
		„Kerjük, kapcsolj ki!” Visszaszámláló			Hatastalanítsd a rendszert amikor belesz a keszletetett zónába, ha a hatastalaitas nem történik meg, a rendszer riasztást indít		
		„Eszköz hozzáadás” Visszaszámláló sáv			Feltanítás állapotban küldj jelet az érzékelővel (az érzékelők leírásban jelzett módon) a központ felé mielőtt lejár a visszaszámlálás		
		Képernyő lezárása			Nyomd meg es elsötétül a képernyő		





Particiok


Valaszthato particiok az erzekeloknek:

1. „**Altalanos riasztas**” (alapertelmezett riasztasi particio),
2. „**Ajto riasztas**” (ajtoknak fenntartott particio, tovabba az igy beallitott erzekelo erzekelesere „Ajto nyitva” figyelmeztetést ad a kozponti panelen),
3. „**Nappali riasztas**” (nappali, etkezo, eloszoba stb. fenntartott particio),
4. „**Panik riasztas**” (panik jelzesnek fenntartott particio),
5. „**Haloszoba riasztas**” (szobaknak fenntartott particio)
6. „**Ablak riasztas**” (ablakoknak fenntartott particio, tovabba az igy beallitott erzekelo erzekelesere „Ablak nyitva” figyelmeztetést ad a kozponti panelen)
7. „**Erkely riasztas**” (teraszoknak erkelyeknek fenntartott particio)
8. „**Kulteri riasztas**” (kulteri erzekeloknek fenntartott particio),
9. „**Tuz riasztas**” (fusterzekelonek fenntartott particio),
10. „**Gaz riasztas**” (gazerzekelonek fenntartott particio),
11. „**Szenmonoxid riasztas**” (CO erzekelonek fenntartott particio),
12. „**Szivargas riasztas**” (folyadekerzekelonek fenntartott particio)

Zonatipusok

Valaszthato zonatipusok:

1. „**Reszleges aktiv**” - az igy beallitott erzekelo teljes  es részleges  bekapcsolaskor is aktiv,
2. „**Reszleges nem aktiv**” - az igy beallitott erzekelo kizarolag teljes  bekapcsolaskor lesz aktiv),
3. „**24 oras/folyamatosan aktiv**” - az igy beallitott erzekelo folyamatosan aktiv lesz (a riaszto kikapcsolt állapotaban is), es erzekeleskor teljeserteku riasztas indul el, pl. fusterzekelo,
4. „**Erzekelo kikapcsolva**” - az igy beallitott erzekelo bekapcsolaskor sem inditja el a riasztast, de az Ajto/Ablak jelzes tovabbra is aktiv marad),
5. „**Ajtocsengo funkcio be/ egyeb ki**” - az igy beallitott erzekelo erzekelesere hangjelzes halhato a kozpontnal, pl. ajtora szerelt nyitaserzekelo, viszont az igy beallitott erzekelo a kozpont bekapcsolaskor sem indit el riasztast,
6. „**24 ora/folyamatos erzekeles (nema)**” - az igy beallitott erzekelo folyamatosan aktiv lesz es erzekeleskor csendes riasztas indul el (hangjelzes nelkul)
7. „**Reszleges aktiv (kesleltetes nelkuli)**” - az igy beallitott erzekelo teljes  es részleges  bekapcsolaskor is aktiv lesz es kesleltetes nelkul aktualja a riasztot,
8. „**Reszlegesen nem aktiv (kesleltetes nelkuli)**” - az igy beallitott erzekelo teljes  bekapcsolaskor lesz csak aktiv), de akkor kesleltetes nelkul!

- „Az erzekelelo reszleges elesitesnel nem aktiv (kesleltetes nelkuli)” - az ily beallitott erzekelelo teljes  bekapcsolaskor lesz csak aktiv), de akkor kesleltetes nelkul!
- **Bekapcsolva:** A riaszto bekapcsolt állapotban van, csak az **1,2,3-as es a 6,7,8-as** tipusu [zonara](#) allitott erzekelelo erzekelesere riaszt a kozpont, a **4-es es 5-os** tipusu [zonara](#) allitott erzekelelo nem indit riasztast,
- **Reszleges bekapcsolas:** A riaszto reszlegesen bekapcsolt állapotban van, csak az **1-es es 3-as, valamint a 6-os es a 7-es** tipusu [zonara](#) allitott erzekelelo erzekelesere riaszt a kozpont, a **2-es es a 4-es, 5-os es 8-as** tipusu [zonara](#) allitott erzekelelo nem indit riasztast,
- **Kikapcsolva:** A kozpont kikapcsolt/ keszenleti állapotban van, a kozpont csak a **3-as es a 6-os** tipusu [zonara](#) allitott erzekelelo erzekelesere indit riasztast,
- **Kilepesi kesleltetes:** Bekapcsolas utan az elore beallitott ido leteltevel kapcsolodik be a riasztokozpont,
- **Belepesi kesleltetes:** Az elore beallitott ido utan inditja csak el a riasztast a kozpont,
- **Riasztas:** Amikor a riasztokozpont riasztasi jelet fogad, akkor a beallitasok szerint: a belteri/kulteri szirena hangjelzest ad, az applikacion keresztul ertesitest kuld a beallitott telefon(ok)ra (a sorrend valtozhat).



Smart Life APP Gyors hasznlati utmutato

APP Letoltese

"A Smart Life "APP megjelent az alkalmazasboltokban, letoltheted a" Smart Life "keresesevel vagy az alabbi QR -kod beolvasasaval.

iOS App:

A letolteshez keress ra a "Smart Life" kifejezesre az Apple aruhazban. Megjegyzes: Az iOS alkalmazasnak nincs QR -kodja, le kell tolteni az Apple Store -bol a "Smart Life" keresessel

Android -alkalmazas:

Keress ra a Smart Life kifejezesre Google Play aruhazban es toltsd le, vagy szkenneld be a kovetkezo QR -kodat



Hivatalos weboldali verzio



Google Play Verzio

Fiok regisztracio es bejelentkezés

Amikor mobiltelefonszámot használsz a regisztrációhoz ki kell választanod a megfelelő országot/regiót, és le kell cserélned a "+xx" országcódot az ország szerinti hívószámra

Eszkozhálózat konfigurálása

Az alapértelmezett hálózati konfigurációs mód az Airlink Configure, ami az "Other Mode" segítségével átkapcsolható "SoftAP Configure" -ra.

Amikor a hálózatot az eszköz távolabbi részen konfigurálsz, a mobiltelefont csatlakoztatni kell a WiFi hálózathoz, amit az eszköznek konfigurálnia kell (csak 2,4 GHz -es WiFi -hálózatot támogat az eszköz távoli konfigurálásakor).

Airlink konfigurálása

• A Smart Life APP használatával kattints a "+" gombra a fő felület jobb felső sarkában -

> Ezután válassz a "Biztonság és érkezelés"-> "Wi-Fi" riasztás lehetőséget, majd kattints az OK gombra a Wi-Fi felület megnyitásához.

Add meg a helyes WiFi jelszót, kattints a "Tovább" gombra, lépj be az eszközkonfiguráció előkészítő felületébe, és várd meg, amíg az eszköz belep az Airlink konfigurációs módba.

- Az utasítások szerint a készülék Wi-Fi Airlink Configure módba lép.
- Vissza a "Smart Life APP" -hoz, kattints a "Folytatás" -ra a hálózat konfigurálásához, és várd meg, amíg a hálózati konfiguráció befejeződik.

SoftAP Konfigurálása

• A Smart Life APP használatával kattints a "+" gombra a fő felület jobb felső sarkában

> Ezután válassz a "Biztonsági Érkezők" -> Riasztó "Wi-Fi" -> Egyéb mód" -> "SoftAP Konfiguráció lehetőséget, majd kattints az OK gombra a Wi-Fi interfész megnyitásához.

> Add meg a helyes WiFi jelszót, kattints a „Tovább” gombra, lépj be az eszközkonfiguráció felületébe és várd meg, amíg az eszköz belep a SoftAP módba.

> > Az utasításoknak megfelelően a készülék WiFi SoftAP módba lép.

> > Vissza a "Smart Life APP" -hoz, kattints a "Folytatás" gombra a hálózat konfigurálásához, és várd meg a hálózati konfiguráció befejezését.

Beuzemeles

Kezdo lepesek

Bekapcsolas: Csatlakoztasd az USB 5V tapegyseget!

Kapcsoldbe a kozpontot: Nyomd meg a ki / bekapcsolo gombot, sikeres bekapcsolas soran a kozpont ki irja, hogy „Welcome”

Kikapcsolas: Nyomd le a be / kikapcsolo gombot 3 masodpercig, ha a kozpont elso tetul, sikeresen kikapcsol



Rendszer visszaallitas

Ha a visszaallitas sikeresen megtortent, minden beallitas visszaall gyarira, es minden eszkoz torlodni fog


Menu kezeles

Az ebben a reszben ismertetett funkciok tartalmazzak a taviranyito hozzaadasat/torleset, a vezetek nelkuli erzekelo hozzaadasat/torleset



Tavvezerlo hozzaadasa / torlese

Lepj be a Menube → Eszkozok → Tavvezerlo, itt tudod allitani a tavvezerlo beallitasait. Nyomd meg a  vagy  gombot, hogy a feltanitott tavvezerlok megtekintesehez

Tavvezerlo hozzaadasa

- ↓ Tartsd lenyomva a tavvezerlo egyik gombjat folyamatosan, majd nyomd meg a  gombot a kozponton, ami kiirja, hogy „Hozzaadas”
- ↓ Sikeres feltanitas eseten a kozpont ki fogja irni, hogy „Feltanitas sikeres”
- ↓ Ha a kozpont azt irja ki, hogy az „Eszkoz mar letezik”, akkor ez az eszkoz mar fel van tanitva

Torles






- ↓ Nyomd meg a listan a  gombot, az adott tavvezerlo torlesehez
- ↓ Nyomd meg a  gombot az osszes tavvezerlo torlesehez

Erzekelo hozzaadasa / torlese

Lepj be a Fomenube → Eszkozok → Erzekelok, itt tudod kivlasztani az erzekelo [particio es zona](#) beallitasait.

Nyomd meg a  vagy  gombot, hogy a feltanitott erzekelok megtekintesehez

Erzekelo hozzaadasa

- ↓ Nyomd meg a  gombot, hogy uj eszkoz hozza adasahoz
- ↓ Nyomd meg a  gombot es valasz ki az erzekelonek a kivant [particiot](#)
- ↓ Nyomd meg a  gombot es valasz ki az erzekelonek a kivant [zonat](#)
- ↓ Nyomd meg a  es allitsa be az erzekelo sorszamat (egy sorszamhoz csak egy erzekelot tud megadni), C a torles
- ↓ Nyomd meg a  gombot, a kozpont kiirja, hogy „Hozzaadas”, a szamlalo elindul 20mp-rol
- ↓ Kuldj egy jelet az erzekelovel a kozpont fele, mielott lejar a visszaszamlalo – az erzekelok jelkuldesse eltero, ezert errol reszletes informaciot a weboldalunkon talal www.riasztodepo.hu
- ↓ Ha kozpont ki irja, hogy „Sikeres hozzaadas” annyit jelent, hogy az erzekelo feltanult a kozpontra es visszalep az eszkoz listara
- ↓ Ha a kozpont azt irja ki, hogy az „Eszkoz mar letezik”, akkor az az eszkoz korabban mar fel lett tanitva

Torles

- ↓ A listan az erzekelo mellett talalhato  gombbal torolheted az adott erzekelot
- ↓ A  gomb megnyomasaval az osszes erzekelot eltavolitja a keszulekrol



Vezetek nélküli szirena hozzaadasa

A hozzaadas pontos menetet, lasd a szirena tipusa szerinti leirasban!

A felhasználó a riasztó központot az alábbi eszközökkel tudja kezelni:

- ↓ **Tavirányító,**
- ↓ **Központ,**
- ↓ **Kezelo,**
- ↓  **WiFi mobil applikáció.**




Bekapcsolás

- ↓ **Tavirányító:** nyomd meg a  gombot a bekapcsoláshoz,
- ↓ **Központ:** nyomd meg a kijelzőn a gombot a  bekapcsoláshoz.
- ↓
↓ **Applikáció:** a menüben nyomj rá az  ikonra és válaszd ki a kesleltetett elesítési idejét, majd a központ a beállításnak megfelelően  bekapcsol.

(Riasztóközpont hangrésztesítést küld „Elesítve”, a kijelzőn megjelenik egy felirat, hogy „Bekapcsolva” és „Hagyja el a helyszínt”, ebben az üzemmódban minden érzékelő aktiválásra kerül!)




Figyelem, az applikációban aktivált kilepési kesleltetés felülírja a központban korábban beállított értéket!

Reszleges bekapcsolás

- ↓ **Tavirányító:** nyomd meg a  gombot a részleges bekapcsoláshoz
- ↓ **Központ:** a kijelzőn nyomd meg a  gombot a részleges bekapcsoláshoz
- ↓ **Applikáció:** a menübe válaszd ki az a részleges bekapcsoláshoz az  ikont és a központ a beállításnak megfelelően bekapcsol

A riasztóközpont hangrésztesítést küld „Elesítve”, a kijelzőn a következő felirat olvasható „Részlegesen elesítve”. Ebben az elesítési üzemmódban csak azok az érzékelő(k) kerülnek elesítésre, amelyeknél az „Otthon eles aktiv” került beállításra!

Kikapcsolás

- **Taviranyito:** Nyomd meg a  gombot a kikapcsolashoz
- **Kozpont:** Nyomd meg a  kijelzon a gombot a kikapcsolashoz (nem javasoljuk)
- **Applikacio:** A menuben valaszd ki a „DISARM”, kikapcsolas  ikont, majd 3 masodperccel kesobb a kikapcsolas sikeres lesz

A riasztokozpont hangertesitest kuld „Hatastalanitva”, a kijelzon megjelenik a kikapcsolva felirat.

Panikriasztas

- **Tavvezerlo:** Nyomd meg az **[SOS]** gombot a taviranyiton
- **Kozpont:** Nyomd meg es tartsa nyomva 3 mp az **SOS** gombot a kozpont feluleten
- **Applikacio:** Valaszd ki az SOS ikont a menubol

A riasztokozponton talalhato SOS gomb nyomva tartasaval a kozpont SOS(Panik) riasztast indit, a kozpont elkezd szirenazni es az elore beallitott telefonszamra Panik riasztasi SMS-t kuld vagy/es Panik hivast indit, tovabba Panik riasztasi uzenetet kuld mobil applikacion keresztül is!

Riasztas es tavoli megfigyeles

A kozpont tamogat tobbfele riasztasi tipust, barmely riasztas eseten a keszulek kepes ertesitest kuldeni a mobil applikacioba (internet kapcsolat eseten).

Tamogatott ertesitesi tipusok

- Tapellatas megszunt
- Tapellatas visszaallt
- Erzekelo elem merulese
- Akkumulator toltottsége alacsony
- Szabotazsriasztas (riaszt, ha a kozpont leszerelésre került a tartó konzoljara)

Riasztas es tavvezerles

Riasztas eseten a kozpont jelzést indit az applikáción keresztül a beallitott felhasználóknak.





Figyelem, a tavvezerlest csak az arra jogosult felhasználók kezdemenezhetik.

Idozített bekapcsolás / kikapcsolás





A felhasználó az „Ido” beállításban be tudja állítani az idozített automatikus bekapcsolást és kikapcsolást.

Figyelem, amennyiben ezt beállítottuk, akkor az minden napra érvényes lesz!

Idozített bekapcsolás

- ↓ Lépj a menübe →Ido→Idozített bekapcsolás
- ↓ Nyomd meg a  es , állítsa be az idot a bekapcsoláshoz
- ↓ Nyomd meg a  es állítsa a „be” -re
- ↓ Nyomd meg a  beállítás elmentéséhez

Idozített kikapcsolás

- ↓ Lépj be a Menü→Ido→Idozített kikapcsolás menüpontba
- ↓ Nyomd meg a  es , állítsa be az idot a kikapcsoláshoz
- ↓ Nyomd meg a  es válassza k a „be” vagy a „ki” opciót
- ↓ Nyomd meg a  beállítás elmentéséhez

A RIASZTO BEALLITASA UTAN MINDEN ESETBEN KAPCSOLD BE A KEPERNYO AUTOMATIKUS ZAROLASAT A KOVEKEZO MODON:

Menü→Beállítások→Funkciobeállítás→Kepernyozarolas  →Be 

Technikai paraméterek

- Bemeneti feszultseg: DC5V (mikro USB tapellatas)
- Muveleti aramfelvetel: kepernyo kikapcsolva<120mA, kepernyo bekapcsolva<200mA
- Keszenleti aramfelvetel: <80uA
- Szirena kimenet: <500mA
- Vezetek nelkuli Frekvencia:433Mhz
- Vezetek nelkuli kod: eV1527
- WIFI rendszer: IEEE802.11b/g/n
- Akkumulator: 3.7V/1000mAh
- Mukodesi homerseklet: 0~55°C
- Paratartalom: <80%
- Termek meretek: 160x98x18 (szelesseg x magassag x melyseg)